DARAMIO

Moderna speglar med LED-belysning för varje interiör.

Klocka med touchfunktion

Manual / installationsinstruktioner

Panel för digital klocka

TEKNISKA EGENSKAPER

- Visar aktuell tid.

SPECIFIKATIONER

Placering för rektangulära speglar	Nedre högra eller vänstra delen av spegeln.
Placering för runda speglar	I nedre delen i mitten av spegeln.
Mått	4,8 x 1,5 cm
Ingångseffekt	~ 6 W
Strömförsörjning av komponent	12-24 V DC
Ingångsspänning för strömförsörjningen	230 V AC
Utgångsspänning för strömförsörjningen	12-24 V DC (beroende på LED-typ)

STYRNING AV DIGITAL KLOCKA

1. När strömmen ansluts till spegeln tänds LED-panelen på den digitala klockan med knapp.
2. Om du vill ställa in tiden på LED-panelen, håll knappen intryckt (~ 6 sekunder) tills den börjar blinka. När knappen blinkar kommer du till inställningarna för LED-panelen.
3. I första steget ställer du in tidsformatet (12/24) genom att trycka på knappen.

När du har valt tidsformatet, låt knappen vara i viloläge (~ 6 sekunder). LED-panelen växlar automatiskt och delen för inställning av timmar börjar blinka. Genom att trycka upprepade gånger på touchknappen ställer du in önskad timsiffra.

För att ställa in minuterna, låt knappen vara i viloläge igen (~ 6 sekunder). LED-panelen växlar automatiskt och delen för inställning av minuter börjar blinka. Genom att trycka upprepade gånger på touchknappen ställer du in önskad minutsiffra.



4. När tiden är inställd, låt knappen vara i viloläge, ändringarna sparas.

Rekommenderade anslutningsalternativ för spegeln till elnätet

Om du har valt en annan tilläggskomponent till spegeln hittar du kopplingsschemat i manualen för den specifika komponenten.

Alternativ 1:

Anslutning av spegelns LED-belysning och den digitala klockan till elnätet vid val av touchbrytare/sensor.

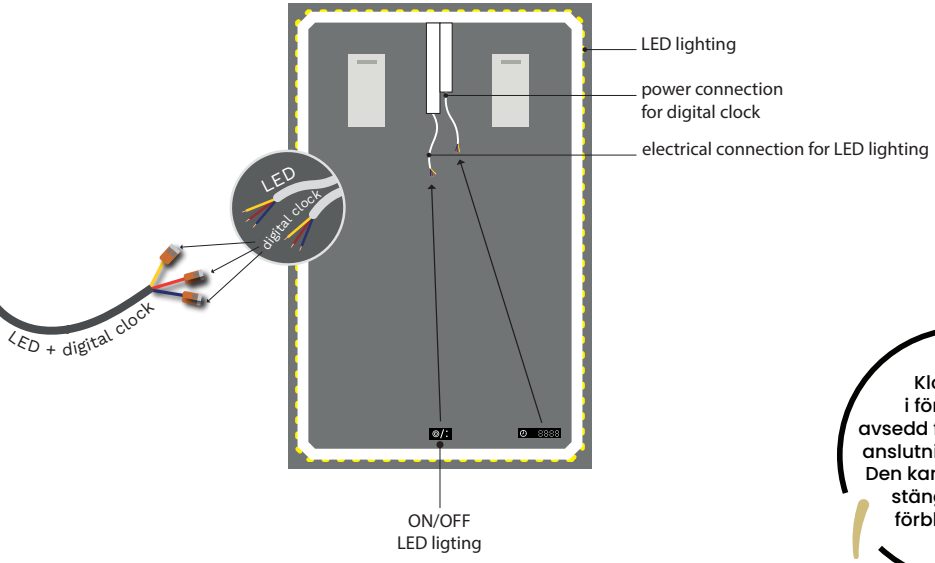

Klockan är i första hand avsedd för permanent anslutning till elnätet. Den kan normalt inte stängas av och förblir ständigt aktiv.

Alternativ 2:

Anslutning av spegelns LED-belysning och den digitala klockan till elnätet vid val av extern strömbrytare.

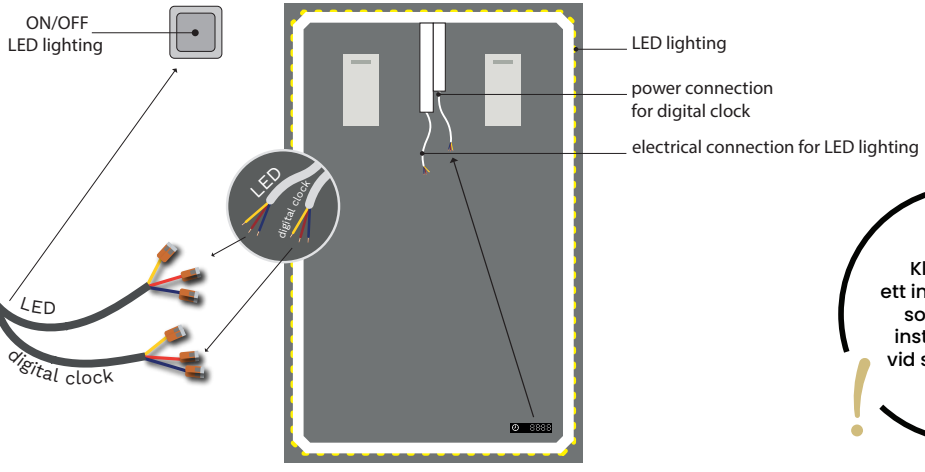

Klockan har ett inbyggt batteri som behåller inställningarna vid strömavbrott.

Varje komponent har sin egen manual med kopplingsschema.



Tack för att du valde vår produkt.

säljare:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Tjeckien
Företagets identifikationsnummer: 29460522
VAT-nummer: CZ29460522

E-post: info@daramio.com

tillverkare:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
Företagets identifikationsnummer: 10888560

www.daramio.se