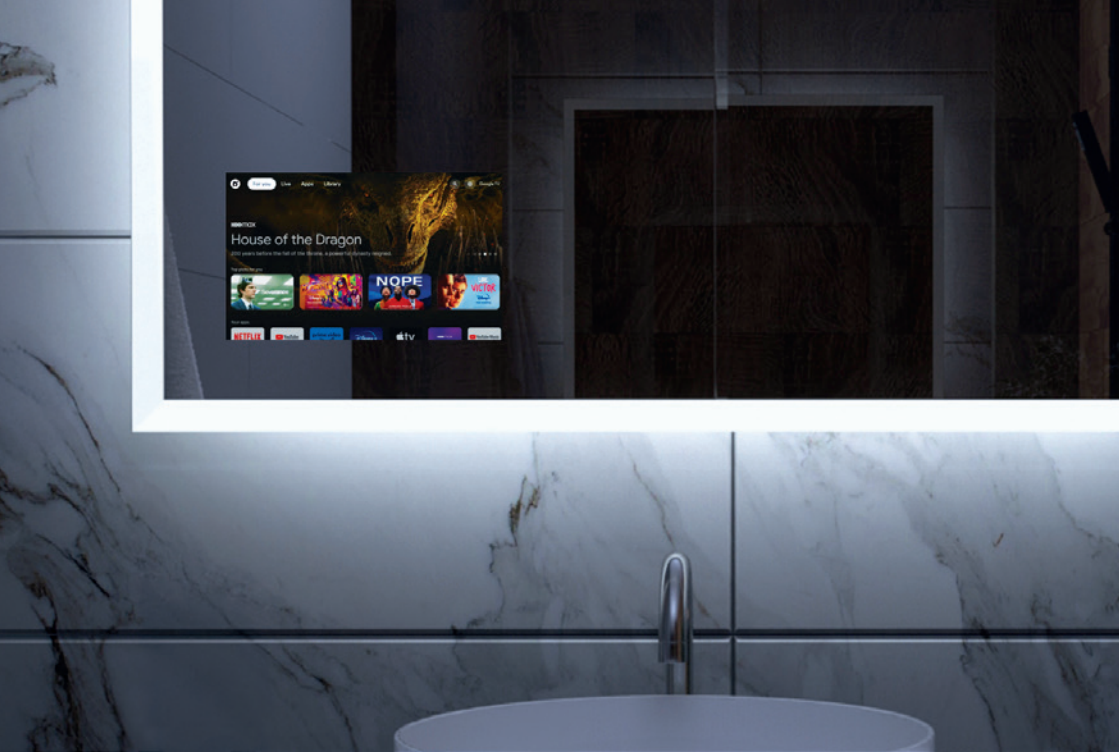

DARAMIO

Moderna speglar med LED-belysning för varje interiör.

SmartScreen
+ Google TV

Bruksanvisningar

SmartScreen + Google TV

TEKNISKA EGENSKAPER

- Strömma musik och videor via Google TV till den inbyggda 10-tums SmartScreen-skärmen i Artalo-spegeln. Aktiveringen av den smarta enheten tar bara några minuter med din smartphone eller surfplatta. SmartScreen kan sedan styras med fjärrkontrollen (som ingår i paketet med spegeln) och du kan enkelt starta tjänster som Netflix, HBO Max, YouTube eller Spotify. Många fler appar kan enkelt laddas ner från Google Play. Google TV kan också styras med din smartphone eller surfplatta. Spegeln är utrustad med en inbyggd Bluetooth-högtalare, men det finns även möjlighet att ansluta externa högtalare. Ytan på spegeln i området för SmartScreen-skärmen är helt transparent, så du ser en klar bild.

ANSLUTNINGSINSTRUKTIONER

1. Du behöver en mobiltelefon, surfplatta eller dator för att ansluta din SmartScreen till Google TV.

2. Ladda ner Google Home eller Google TV-appen: Ladda ner och installera på din enhet.

3. Starta appen.

4. Vänta på att Google TV ansluter.

5. Välj den Google TV-enhet som du vill ansluta.

6. Verifiera koden: En verifieringskod visas på spegelns SmartScreen och på din enhet. När koden visas klickar du på knappen "I SEE IT" i appen.

7. I det sista steget väljer du ett enhetsnamn i inställningarna.

SPECIFIKATIONER

Parameter	Google SmartScreen with Google TV
Producent	Google - Google TV
Skärmstorlek	10"
Upplösning	1280 × 800 (HD)
Högtalare	Integrerad i spegeln, möjlighet att ansluta externa högtalare
Kontroll	Fjärrkontroll (medföljer), röst, smartphone
Styrenhet	Fjärrkontroll
Röstkommandon	Ja
Wifi	Ja
Bluetooth	Ja
Applikationstillgänglighet	Appar från Google Play (Google TV OS)
System	Google TV (Android TV OS)
Internt minne	32 GB
RAM-minne	4 GB
Ansluta externa högtalare	Ja
Ström	Permanent strömförsörjning, separat kabel
Spegling	Android och iOS (Google Cast / Chromecast built-in)
Anslutning till smartphone	Google Home-app, Google TV
Ingångseffekt	~ 10 W
Strömförsörjning av komponent	5 V DC
Ingångsspänning för strömförsörjningen	230 V AC
Utgångsspänning för strömförsörjningen	12 V DC

Rekommenderade anslutningsalternativ för spegeln till elnätet

Om du har valt en annan tilläggskomponent till spegeln hittar du kopplingsschemat i manualen för den specifika komponenten.

Alternativ 1:

Anslutning av spegelns LED-belysning och SmartScreen-skärm till elnätet vid val av pekknapp/sensorbrytare.

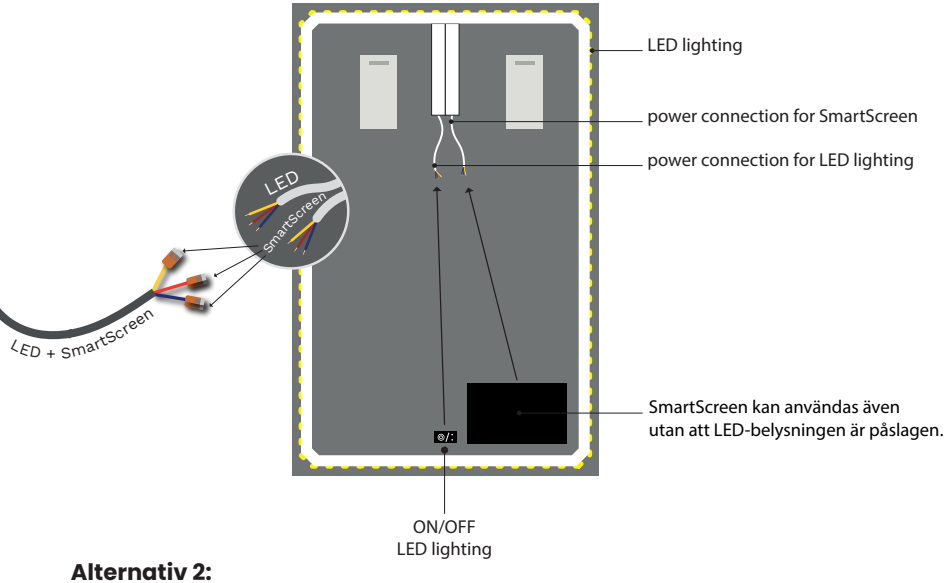

Alternativ 2:

Anslutning av spegelns LED-belysning och SmartScreen-skärm till elnätet vid val av extern strömbrytare.

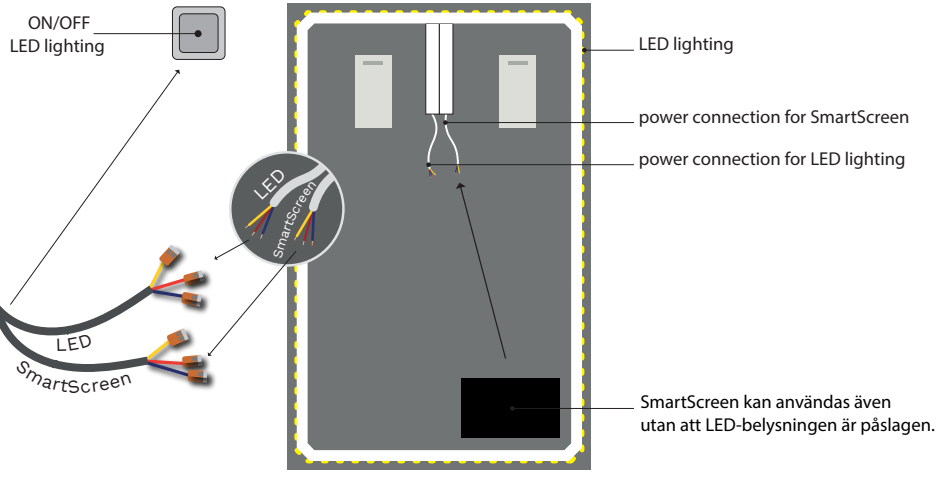

Varje komponent har sin egen manual med kopplingsschema.

Rekommenderade anslutningsalternativ för spegeln till elnätet

Alternativ 3:

Anslutning av spegelns LED-belysning och SmartScreen-skärm till elnätet vid val av extern strömbrytare på en enda strömkabel.

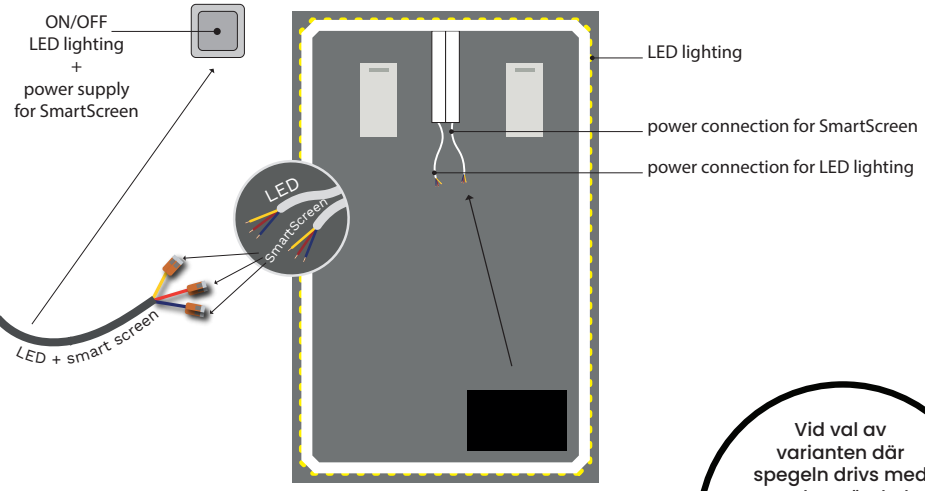

Vid val av varianten där spegeln drivs med en enda strömkabel: kan SmartScreen endast slås på efter att LED-belysningen har slagits på med en extern strömbrytare.



Tack för att du valde vår produkt.

säljare:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Tjeckien
Företagets identifikationsnummer: 29460522
VAT-nummer: CZ29460522

E-post: info@daramio.com

tillverkare:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
Företagets identifikationsnummer: 10888560

www.daramio.se